



仮枠アンカー 用品

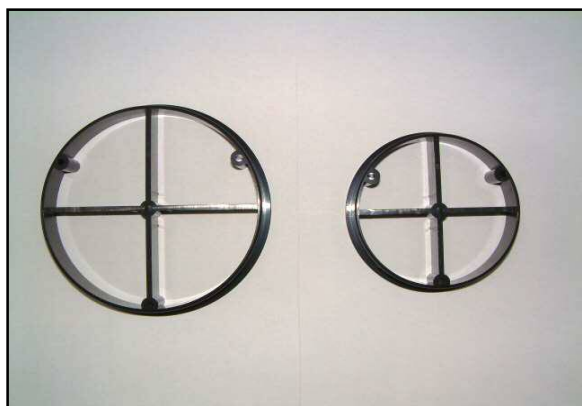

■仮枠アンカーは、コンクリートへパイプを打込みする際の、パイプを仮枠に固定するためのサポートプラ部品で、位置出し・取付けが容易かつ確実です。
 ■換気パイプ、ガラリー、床下換気口、丸型レジスター、クーラースリーブや、電気、水道、ガス等の設備用スリーブの打込用等、多数の施工現場での採用実績がございます。

製品規格

材 質：ABS樹脂
 カラー：ブラック



∞∞∞ サイズ構成 ∞∞∞ (釘穴寸法 = φ3mm)

弊社サイズ(品番)	製品寸法(mm)				ケース入数	適用パイプ 呼び径				
	内径 A	外径 B	全高 C	底厚 D		S U	V U	V P	L P	ボ イ ド
50φ	49	54	17	2.0	400	50				50
51φ	51	59	17	2.0	400			50		
56φ	56	60	17	2.5	400		50			
67φ	67	76	18	2.5	300			65		
71φ	71	76	18	2.5	300		65			
75φ	75	80	18	2.5	400	75				75
77φ	77	89	18	2.5	200			75		
83φ	83	89	18	3.0	200		75			
100φ	100	106	18	2.5	200	100		100*		100*
107φ	107	114	18	2.5	200		100			
125φ	125	130	22	3.0	100	125		125*	125	125*
131φ	131	140	22	3.0	100		125			
146φ	146	165	23	3.0	100			150		
150φ	150	156	22	3.0	100				150	150
154φ	154	165	22	3.0	100		150			
157φ	157	165	20	3.0	50	150				
175φ	175	183	40	3.0	80					175
180φ	180	186	30	3.0	100				180	
194φ	194	214	40	3.0	50			200		
200φ	200	209	40	3.0	50					200
202φ	202	216	40	3.0	50		200			
206φ	206	216	40	3.0	50	200				
225φ	225	230	40	3.5	20					225

*: 本製品を使用する場合、管の外径がアンカーの外寸を上回ります。

※印刷の関係上、色調が実際の商品と異なる場合がございます。
 ※仕様および外観は予告なく変更される場合がございます。