
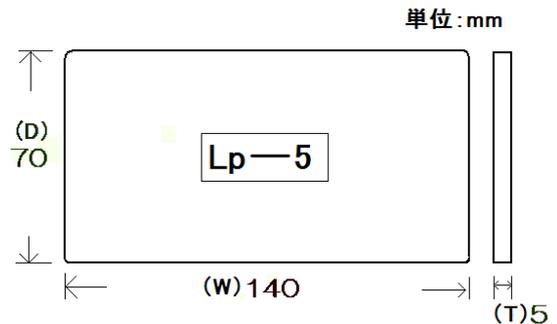


レベルサポートプレート

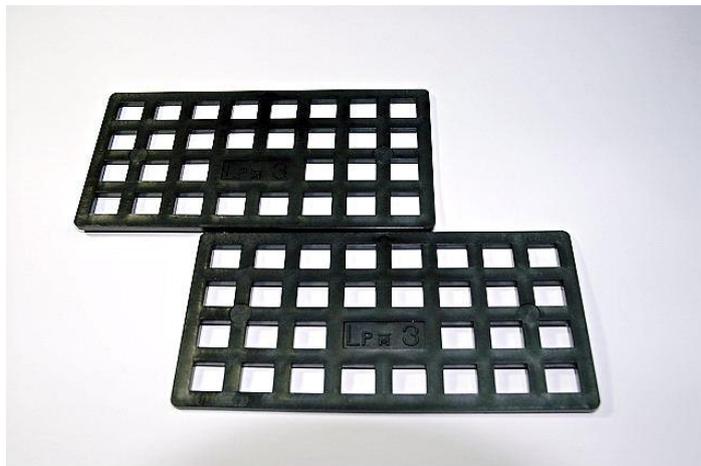

例) LP-M5の場合。※それぞれに「2・3・5・10・15mm」の厚みの設定がございます。
(S型は 1・2・3・5・10 mmの設定です)

- 軽く、丈夫で取り扱いがとても簡単です。
- コンクリート二次製品施工時の不陸調整用に便利です。

製品規格 材質: PP カラー: クロ

	呼称	サイズ (W-D-T) mm	ケース入数(ゴムにて結束)
S 型 	LP-S1	80 - 40 - 1	30 × 100 = 3,000 枚
	LP-S2	80 - 40 - 2	100 × 20 = 2,000 枚
	LP-S3	80 - 40 - 3	50 × 24 = 1,200 枚
	LP-S5	80 - 40 - 5	20 × 40 = 800 枚
	LP-S10	80 - 40 - 10	10 × 40 = 400 枚
M型 	LP-M2	140 - 70 - 2	25 × 48 = 1,200 枚
	LP-M3	140 - 70 - 3	20 × 45 = 900 枚
	LP-M5	140 - 70 - 5	20 × 27 = 540 枚
	LP-M10	140 - 70 - 10	10 × 27 = 270 枚
	LP-M15	140 - 70 - 15	10 × 18 = 180 枚
	LP-M20	140 - 70 - 20	5 × 27 = 135 枚
L 型 	LP-L2	200 - 100 - 2	25 × 16 = 400 枚
	LP-L3	200 - 100 - 3	20 × 12 = 240 枚
	LP-L5	200 - 100 - 5	10 × 16 = 160 枚
	LP-L10	200 - 100 - 10	10 × 12 = 120 枚
	LP-L15	200 - 100 - 15	10 × 8 = 80 枚

取扱店